

VOLUMEN (l)
VOLUMEN (l)

MAX. OBREMENITEV (Kg)
MAX. OBTEREČENJE (Kg)

OBREMENITEV TAL (Kg/m²)
OBTEREČENJE PODA (Kg/m²)


110

225

320

- - Prostor za odtok \varnothing 50 mm
- - Mjesto za odtok \varnothing 50 mm

**PREDLOG VGRADNJE
PRIJEDLOG UGRADNJE**

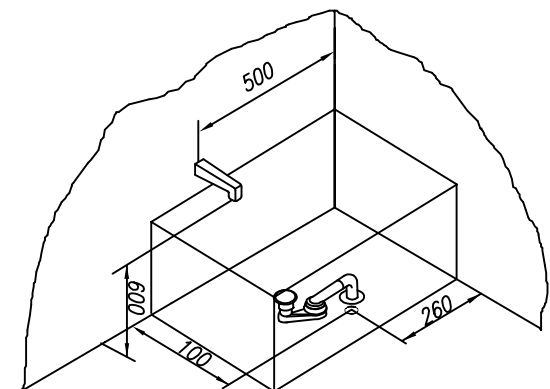

Priporočena prelivna garnitura Preporuka prelivne garniture	PAL 450
Priporočila za vgradnjo kadi brez obloge Preporuka za ugradnjo kade brez obloge	Nr. MK 03
Priporočila za montažo kadi z oblogo Preporuka za ugradnjo kade sa oblogom	/
Opcija podnožja kadi za vgradnjo Varianta postolja za kade brez obloge	Nr. MK 05 PKK 501
Opcija podnožja kadi z oblogo Varianta postolja za kade sa oblogom	/

MINI 100x70

**V NAVEDENO KOPALNO KAD NE VGRAJUJEMO MASAŽNIH SISTEMOV
U NAVEDENU KUPAONSKU KADU NE UGRAĐUJEMO MASAŽNIH SISTEMOV**